

Статистический анализ металлокорда марки 8Л33

Произведён: Магнитогорск, ЗАО "Уралкорд"

Конструкция 3/5x0,325


Нормативный документ (спецификация): МК-01-2004/15

В период с: 15.01.2007 по 17.11.2007


Количество образцов: 256

Диаметр металлокорда по НД (мм): $1,2 \pm 0,06$

СрАрифм= 1,227
 Min= 1,20
 Max= 1,25
 СреднКвадр= 0,014
 Pp= 1,42
 k= -0,454
 Ppk= 0,77

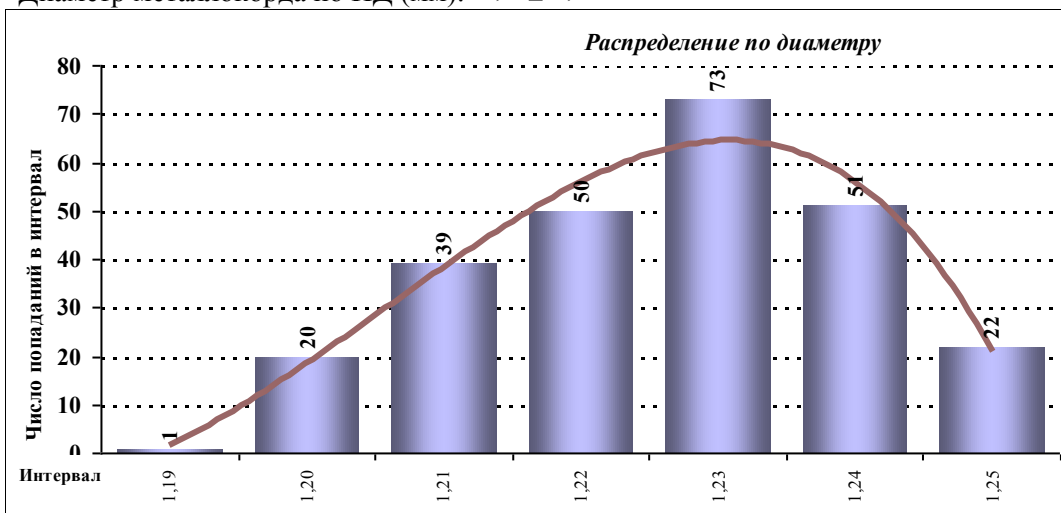

Нижняя граница допуска (НГД) по разрывному усилию: 1710

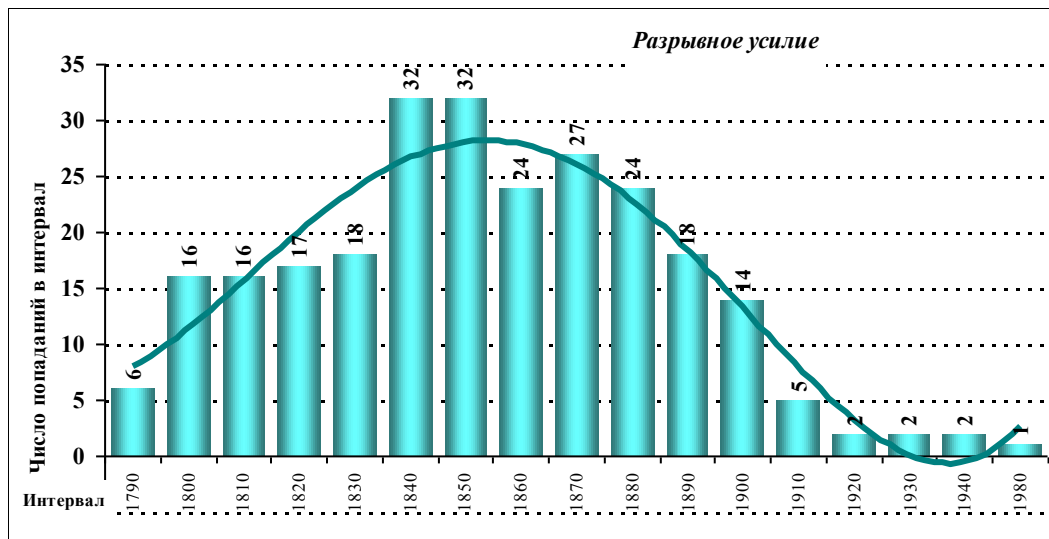

СрАрифм= 1857,3
 Min= 1790
 Max= 1989
 СреднеКвадр= 33,013
 Pp= 1,49

Нижняя граница допуска (НГД) по прочности связи с резиной 371

Н_метод
 СрАрифм= 461,8
 Min= 393
 Max= 550
 СреднеКвадр= 31,23
 Pp= 0,97

